


K7080 Umlenkkupplung,
mit Ventil oder freiem Durchgang

Diverting coupling unit,
with and without valve

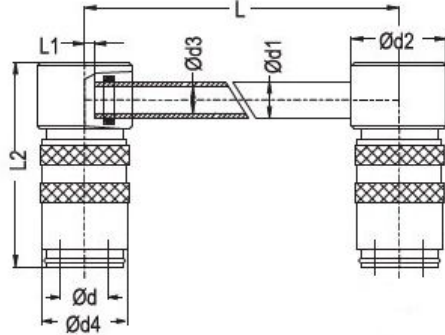

P= Stück / Normpackung // Pieces/ standard pack

Bei optionaler Bestellung bitte Kennbuchstaben hinzufügen:
For optional orders please add the options index end of the order no.:
(Beispiel/example: K7080-d-L-V-Cr)



Material: **Standardversion / Standard version**

Kupplungsgrundkörper: Messing / Coupler Body: Brass
Hülse: Messing / Sleeve: Brass
Ventil: Messing / Valve: Brass
Feder: Edelstahl / Spring: Stainless Steel
Sprengring: Edelstahl / Locking O-Ring: Stainless Steel
Kugeln: Edelstahl V-/ Balls: Stainless Steel

Betriebsdruck / Working pressure: p (bar)

Optionen / Options:

Verchromt / Chrome plated – Index: -Cr
Vernickelt / Nickel plated – Index: -Ni
Edelstahl / Stainless Steel – Index: -S

p (bar)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P	d (mm)	L (mm)	 Bestellnummer Order Number Mit Ventil / with Valve	 Bestellnummer Order Number ohne Ventil / without Valve
0-10	8	20	6	17	0	44	2	9	125	K7080-09-125-V	K7080-09-125
									250	K7080-09-250-V	K7080-09-250
									500	K7080-09-500-V	K7080-09-500
0-15	10	26	8	23	2	53		13	125	K7080-13-125-V	K7080-13-125
									250	K7080-13-250-V	K7080-13-250
									500	K7080-13-500-V	K7080-13-500
0-20	14	36	12	31	3	80		19	160	K7080-19-160-V	K7080-19-160
									315	K7080-19-315-V	K7080-19-315
									500	K7080-19-500-V	K7080-19-500

Dauertemperatur / Long-term service temperature

K7080	Standard	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	160
	Wasser / Water	120

K7081	Hochtemperatur High temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	200
	Wasser / Water	160

K7082	Höchsttemperatur High of temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	300
	Wasser / Water	250