


**4025 Zapfensenker**  
für Schneidstempel mit Posaunenhals

**Piloted center bore**  
for piercing punches with trumpeted head

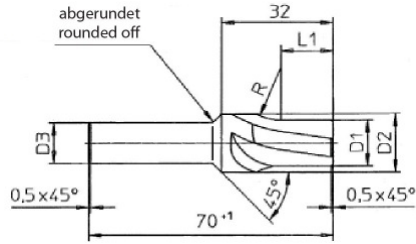

Material: HSS 1.3343  
Härte: 62 – 66 HRC

Material: HSS 1.3343  
Hardness: 62 – 66 HRC

Bestellbeispiel / Order example: D1=2,0mm



Bestell-Nummer / Order number: **4025-02,0**

D2 h8	D3 h11	R +0,2	L1	D1 f7	Bestell-Nummer Order number
3,3	3,3	3,5	5,0	≥ 2,00	4025-02,0
3,5	3,5	5,0		≥ 2,10	4025-02,1
3,8	3,8			≥ 2,30	4025-02,3
4,3	4,3	6,5	7,0	≥ 2,60	4025-02,6
4,9	4,9			≥ 3,00	4025-03,0
5,4	5,4	8,0		≥ 3,50	4025-03,5
5,6	5,9		8,0	≥ 4,00	4025-04,0
6,4	6,4			≥ 4,50	4025-04,5
7,4	7,4	10,0	10,0	≥ 5,00	4025-05,0
8,5	8,5			≥ 5,50	4025-05,5
9,5	9,5			≥ 6,00	4025-06,0
10,5	10,5	12,0	12,0	≥ 6,50	4025-06,5
11,5	11,5			≥ 7,50	4025-07,5
13,5	13,0	15,0		≥ 8,50	4025-08,5
14,5				≥ 9,50	4025-09,5
15,5			15,0	≥ 10,50	4025-10,5
16,5				≥ 11,50	4025-11,5
17,5				≥ 12,50	4025-12,5
18,5				≥ 13,50	4025-13,5
19,5				≥ 14,50	4025-14,5
20,5				≥ 15,50	4025-15,5
21,5	16,0			≥ 16,50	4025-16,5
22,5				≥ 17,50	4025-17,5
23,5				≥ 18,50	4025-18,5
25,5				≥ 19,50	4025-19,5
				≤ 20,00	4025-20,0