


**K7005 Schnellkupplung mit Schlauchtülle,**  
45° Ausführung, mit Ventil oder freiem Durchgang

# MSTBtec<sup>2</sup>

**Quick release coupling with hose nipple,**  
45° design, with and without valve

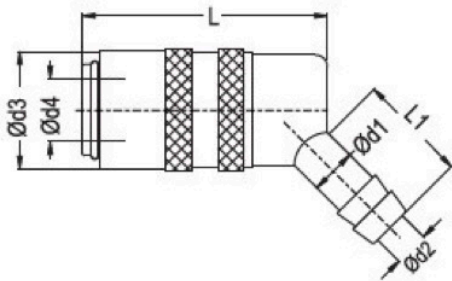

Material: **Standardversion / Standard version**

Kupplungsgrundkörper: Messing / Coupler Body: Brass

Hülse: Messing / Sleeve: Brass

Ventil: Messing / Valve: Brass

Feder: Edelstahl / Spring: Stainless Steel

Sprengling: Edelstahl / Locking O-Ring: Stainless Steel

Kugeln: Edelstahl V-/ Balls: Stainless Steel

Betriebsdruck / Working pressure: p (bar)

Optionen / Options:



Verchromt / Chrome plated – Index: -Cr

Vernickelt / Nickel plated – Index: -Ni

Edelstahl / Stainless Steel – Index: -S

P= Stück / Normpackung // Pieces/ standard pack

Bei optionaler Bestellung bitte Kennbuchstaben hinzufügen:  
For optional orders please add the options index end of the order no.:  
( Beispiel/example: K7005-d1-d4-V-Cr)

p (bar)	d2 (mm)	d3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	P	d1 (mm)	d4 (mm)	 <b>Bestellnummer Order Number Mit Ventil / with Valve</b>	 <b>Bestellnummer Order Number ohne Ventil / without Valve</b>
0 - 10	2,7	10	29,5	13,5	10	5	5	K7005-05-05-V	K7005-05-05
	4,5	17	41	17,0		6	9	K7005-06-09-V	K7005-06-09
	6					8		K7005-08-09-V	K7005-08-09
						9		K7005-09-09-V	K7005-09-09
						10		K7005-10-09-V	K7005-10-09
0 - 15	8	23	51	23		10	13	K7005-10-13-V	K7005-10-13
	9					13		K7005-13-13-V	K7005-13-13
0 - 20	13	31	78	32		19	19	K7005-19-19-V	K7005-19-19

## Dauertemperatur / Long-term service temperature

K7005	Standard	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	160
	Wasser / Water	120

K7006	Hochtemperatur High temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	200
	Wasser / Water	160

K7007	Höchsttemperatur High of temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	300
	Wasser / Water	250

**MSTBtec<sup>2</sup>**

Jägerstrasse 30  
58091 Hagen

Tel.: +49 (0) 2331 / 186388-0  
Fax: +49 (0) 2331 / 186388-9

info@mstbtec.de  
www.mstbtec.de