


**K7065 Schnellkupplung mit Innengewinde,
mit Ventil oder freiem Durchgang**

**Quick release coupling with inside thread,
with and without valve**

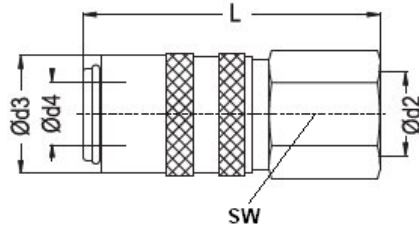

P= Stück / Normpackung // Pieces/ standard pack

Bei optionaler Bestellung bitte Kennbuchstaben hinzufügen:
For optional orders please add the options index end of the order no.:
(Beispiel/example: K7065- d2-d4-V-Cr)



Material: **Standardversion / Standard version**

Kupplungsgrundkörper: Messing / Coupler Body: Brass
Hülse: Messing / Sleeve: Brass
Ventil: Messing / Valve: Brass
Feder: Edelstahl / Spring: Stainless Steel
Sprengling: Edelstahl / Locking O-Ring: Stainless Steel
Kugeln: Edelstahl V-/ Balls: Stainless Steel

Betriebsdruck / Working pressure: p (bar)

Optionen / Options:

Verchromt / Chrome plated – Index: -Cr
Vernickelt / Nickel plated – Index: -Ni
Edelstahl / Stainless Steel – Index: -S

p (bar)	d3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	P	d2	d4 (mm)		
								Bestellnummer Order Number Mit Ventil / with Valve	Bestellnummer Order Number ohne Ventil / without Valve
0 - 10	17	44	9	17	10	M10x1,0	9	K7065-10-09-V	K7065-10-09
			11			BSP 1/4"		K7065-1/4-09-V	K7065-1/4-09
						M14x1,5		K7065-14-09-V	K7065-14-09
						BSP 3/8"		K7065-3/8-09-V	K7065-3/8-09
0 - 15	23	48		21		13	K7065-16-13-V	K7065-16-13	
					BSP 3/8"		K7065-3/8-13-V	K7065-3/8-13	
					BSP 1/2"		K7065-1/2-13-V	K7065-1/2-13	
0 - 20	31	70	14	30		19	K7065-1/2-19-V	K7065-1/2-19	
		72	16		M24x1,5		K7065-24-19-V	K7065-24-19	
					BSP 3/4"		K7065-3/4-19-V	K7065-3/4-19	

Dauertemperatur / Long-term service temperature

K7065	Standard	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	160
	Wasser / Water	120

K7066	Hochtemperatur High temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	200
	Wasser / Water	160

K7067	Höchsttemperatur High of temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	300
	Wasser / Water	250