


Adapter coupling



P= Stück / Normpackung // Pieces/ standard pack

Bei optionaler Bestellung bitte Kennbuchstaben hinzufügen:  
For optional orders please add the options index end of the order no.:  
( Beispiel/example: K7080-d4-V-Cr)

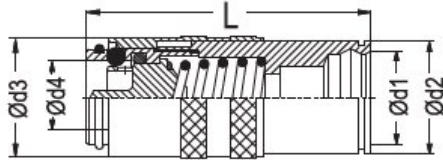

Material: **Standardversion / Standard version**

Kupplungsgrundkörper: Messing / Coupler Body: Brass  
Hülse: Messing / Sleeve: Brass  
Ventil: Messing / Valve: Brass  
Feder: Edelstahl / Spring: Stainless Steel  
Sprengring: Edelstahl / Locking O-Ring: Stainless Steel  
Kugeln: Edelstahl V-/ Balls: Stainless Steel

Betriebsdruck / Working pressure: p (bar)

Optionen / Options:

Verchromt / Chrome plated – Index: -Cr  
Vernickelt / Nickel plated – Index: -Ni  
Edelstahl / Stainless Steel – Index: -S

d3 (mm)	d2 (mm)	d1 (mm)	L (mm)	P	d4 (mm)	 <b>Bestellnummer Order Number Mit Ventil / with Valve</b>	 <b>Bestellnummer Order Number ohne Ventil / without Valve</b>
18	21	17	56	5	9	K7085-09-V	K7085-09
23			60		13	K7085-13-V	K7085-13

Dauertemperatur / Long-term service temperature

K7085	Standard	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	160
	Wasser / Water	120

K7086	Hochtemperatur High temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	200
	Wasser / Water	160

K7087	Höchsttemperatur High of temperature	
	Medium	Max. C°
	Öl / Oil	300
	Wasser / Water	250