


**K7165 Doppelnippel,
mit freiem Durchgang**

**Double side connector,
without valve**

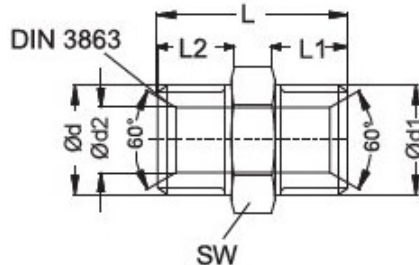

Material: **Standardversion / Standard version**

Grundkörper: Messing / Body: Brass

Temp: -20°C-+200°C (-40°F - +390°F)

Betriebsdruck / Working pressure: p (bar)

Optionen / Options:


Verchromt / Chrome plated – Index: -Cr

Vernickelt / Nickel plated – Index: -Ni

Edelstahl / Stainless Steel – Index: -S

P= Stück / Normpackung // Pieces/ standard pack

Bei optionaler Bestellung bitte Kennbuchstaben hinzufügen:
For optional orders please add the options index end of the order no.:
(Beispiel/example: K7165-d1-d-Cr)

p	d2	L	L1	L2	SW	P	d	d1	 Bestellnummer Order Number ohne Ventil / without Valve	
(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)		
0-20	6	24	9	9	17	10	M14x1,5	M14x1,5	K7165 - M14x1,5 - M14x1,5	
					15		BSP 1/4	K7165 - M14x1,5 - BSP 1/4		
		23		17	BSP 1/4		K7165 - BSP 1/4 - BSP 1/4			
		9	24				19	M16x1,5	M16x1,5	K7165 - M16x1,5 - M16x1,5
								BSP 3/8	K7165 - M16x1,5 - BSP 3/8	
									BSP 3/8	K7165 - BSP 3/8 - BSP 3/8
	13	40	16	16	16	27	M24x1,5	M24x1,5	K7165- M24x1,5 - M24x1,5	
						25	BSP 1/2	K7165- M24x1,5 – BSP 1/2		
		30	12		22	BSP 1/2	K7165- BSP 1/2 – BSP 1/2			
		40	16	16	27	BSP 3/4	BSP 3/4	K7165- BSP 3/4 - BSP 3/4		