


K4060 Auswerferstift,
mit zylindrischem Kopf, abgesetzt, Typ C

Ejector pin,
with cylindrical head, reduced, type C

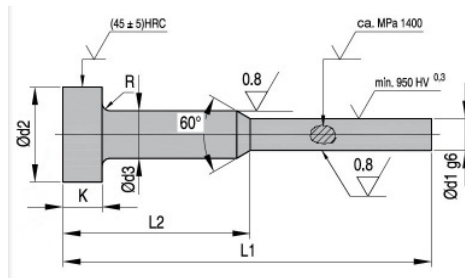

Material: WAS / nitriert

Material: hot-working steel / nitrided

Max. Temp: 500-550°C

DIN 1530 / ISO 8694

P= Stück / Normpackung // Pieces/ standard pack

Bestellbeispiel / Order example: $d_1=0,7\text{mm}$; $L_1=100\text{mm}$; $L_2=50\text{mm}$ ► Bestell-Nummer / Order number: **K4060-0,7x100-050**

d1 g6	L1 +2									P	d2 0/-0,2	d3 h11	K 0/-0,05	R 0/+0,2
	80	100	125	160	160	160	200	250	250					
	L2 -1/-2													
	35	50	50	50	63	75	75	75	100					
0,7										10	4,0	2,0	2,0	0,2
0,8														
0,9														
1,0														
1,1														
1,2														
1,3														
1,4														
1,5											6,0	3,0	3,0	0,3
1,6														
1,7														
1,8														
1,9														
2,0														
2,1														
2,2														
2,3														
2,4														
2,5														
2,6														
2,7														
2,8														
2,9														
3,0											8,0	4,0		
3,1														
3,2														
3,3														
3,4														
3,5														